


FS-styrebokse

335

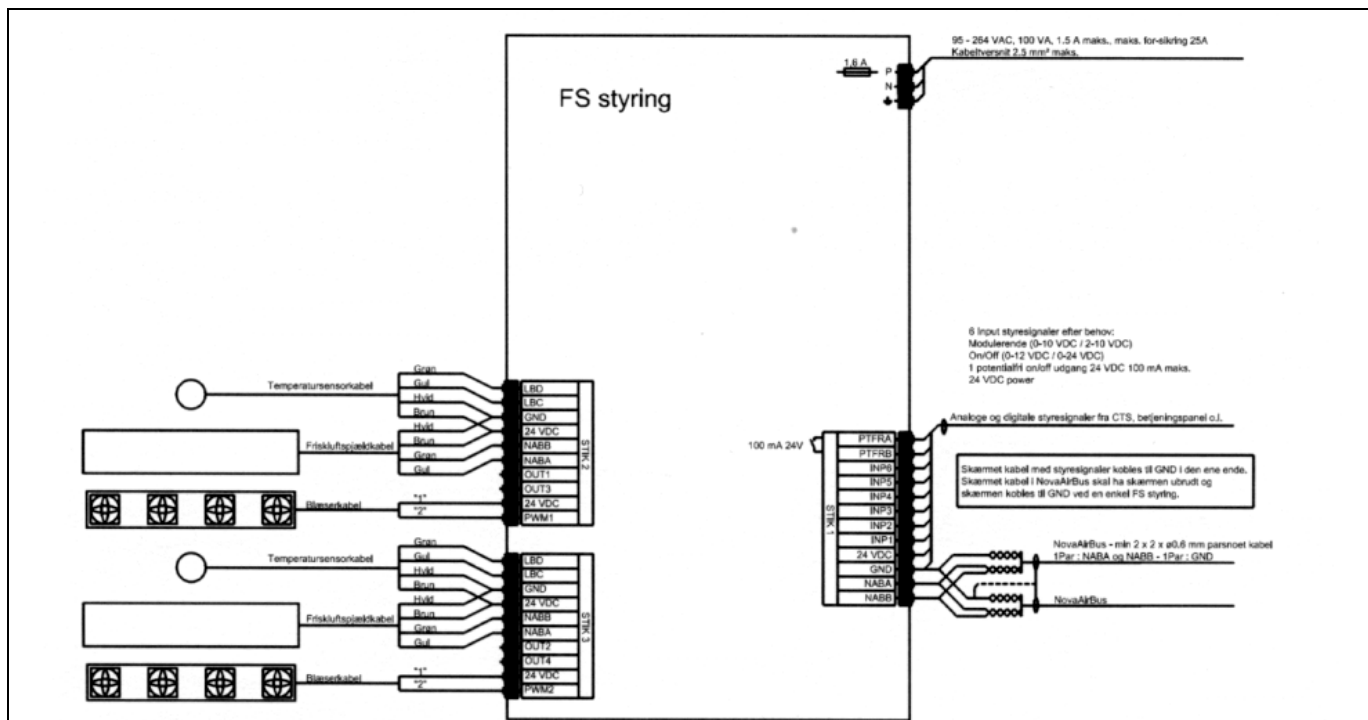

**FS styrebokse
20 x 10 x 5 cm**

Hver boks kan styre enten 2 luftindtag eller 1 taghætte

Flere FS-bokse kobles sammen med en Nova-Air-bus-forbindelse og hver boks tilføres desuden 230VAC



- Luftindtag : Eet eller flere friskluftspjæld. Spjældene kan leveres med hjælpeventilatorer. Hvert spjæld kan også have individuel (indbygget) flowkontrol.
- Luftafkast : Eet eller flere vindassisterede taghætter med spjæld + backup motor, eller friskluftspjæld anvendt som udluftningsspjæld
- Styresystem : Én eller flere Nova-Air FS-styrebokse (som ovenfor viste)
- Klima styring: CO2 eller temperatur med setpunkt indstilling på et display
- Manuel styring : Panel med pil for tidsbegrænset åbning resp. lukning
- Ekstern styring : Mulighed for at koble til enten husets CTS eller en af husets computere for overvågning eller ændring af setpunkter m.m.